


Sennheiser DW an Yealink Telefon

 Für den Anschluss wird ein **Yealink EHS36-Adapter** benötigt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anschluss eines Sennheiser DW Pro/Office an Yealink Telefonen

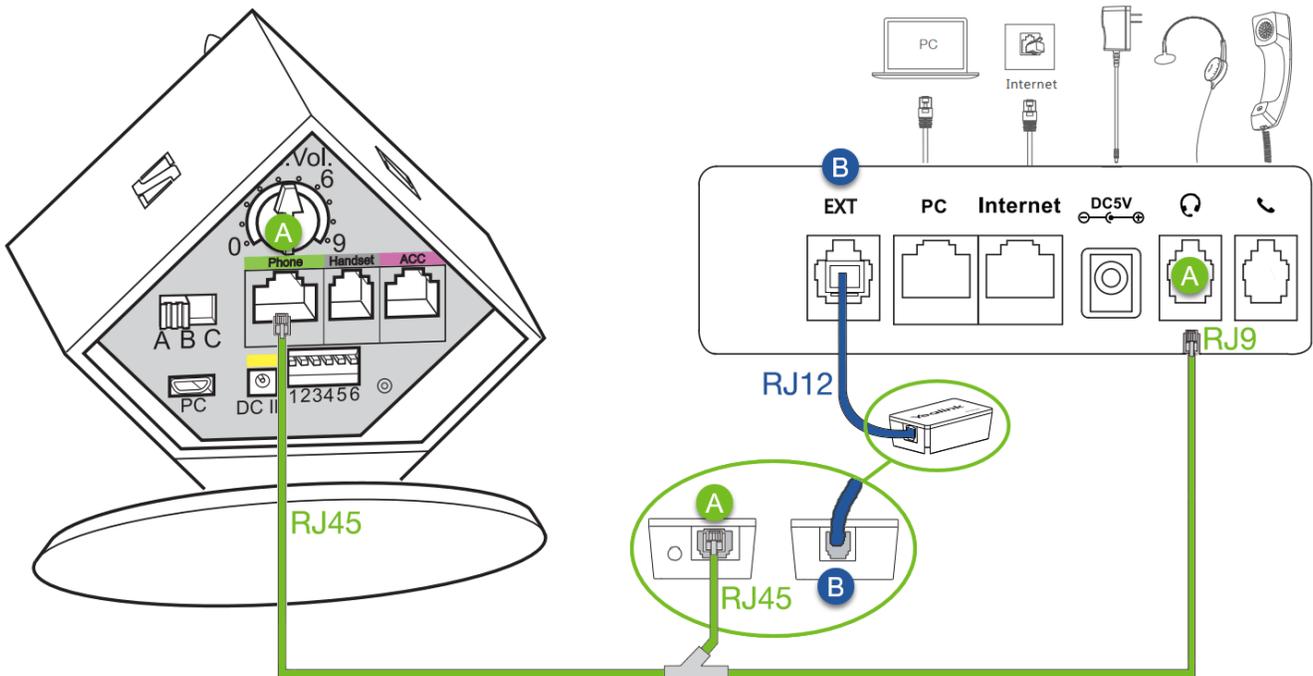



1

Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Sennheiser Basisstation:



Stellen Sie die DIP-Schalter auf der Rückseite der Headsetbasis mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber) auf DHSG:



2
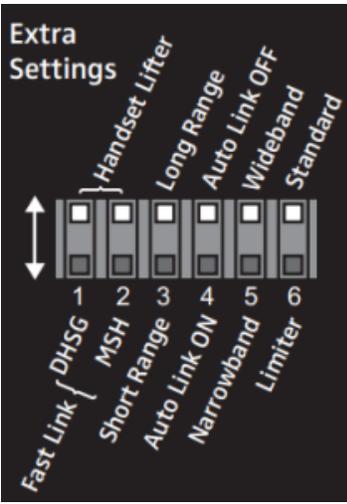
| DIP-Schalter | Beschreibung |
|--|---|
|  <p>1 2 3 4 5 6</p> |  |

3

Verbinden Sie die Anschlüsse **A** – grün markierte **Phone-Buchse an der Sennheiser Basisstation** mit der RJ45-Buchse (mit nebenstehendem Klinkenport) des **EHS36-Adapter** sowie **Headsetbuchse am Yealink** – mit Hilfe des **Y-Kabels** (das dem **EHS-Adapter** beiliegt).

 Achten Sie darauf, dass das zusammengeführte Ende des Y-Kabels ("Fuß des Y") zur Headsetbasis führt!

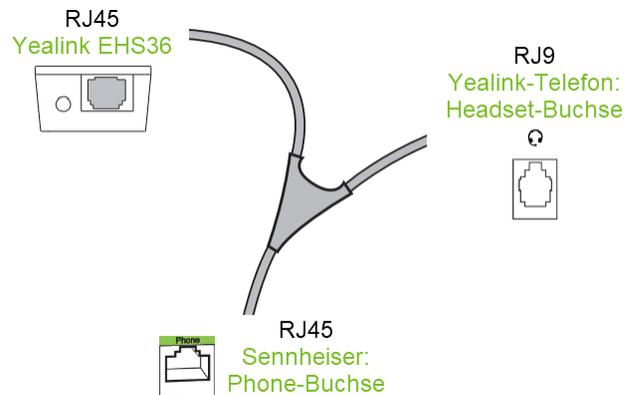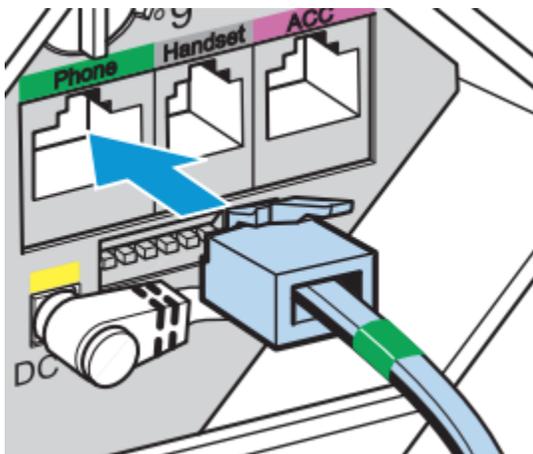

| RJ9 | RJ45 |
|--|---|
| blocked URL | blocked URL |
| 4 Kontakte 7,7mm Breite Quelle: Wikipedia (Claudio Thomas) | 8 Kontakte 11,6mm Breite Quelle: Wikipedia (Claudio Thomas) |

4


Verbinden Sie die Anschlüsse **B** – **EXT-Buchse am Yealink-Telefon** mit der Buchse (ohne den nebenstehenden Klinkenport) am **EHS 36-Adapter** – mit Hilfe des **kurzen, runden, schwarzen RJ12-Kabels**, das dem **EHS-Adapter** beiliegt:



| |
|--|
| RJ12 |
| blocked URL |
| 6 Kontakte 9,6mm Breite Quelle: Wikipedia (Claudio Thomas) |

5

Verbinden Sie den Stecker des Netzteils mit der **gelb markierten Buchse DC IN**. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose:

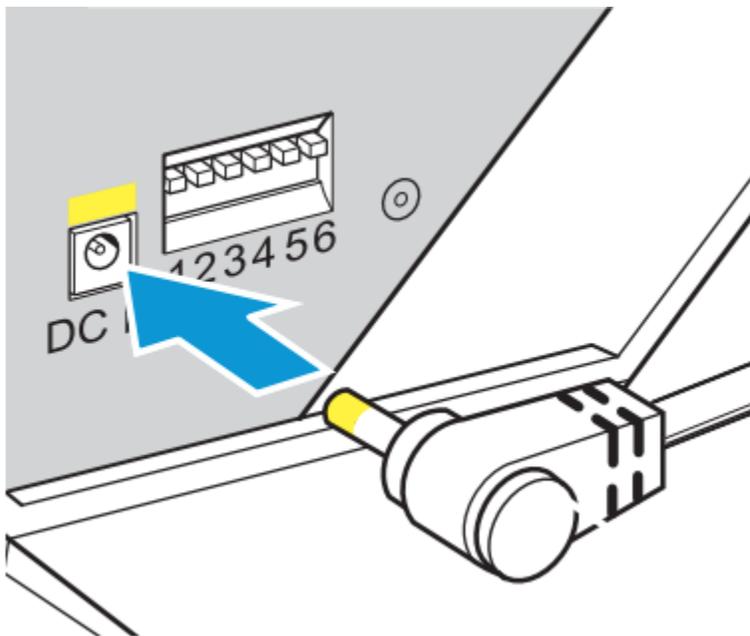

Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung mindestens 20 Minuten ohne Unterbrechung.

6


Achten Sie darauf, dass am Yealink-Telefon die **Headset-Taste grün leuchtet**. Falls sie nicht leuchtet, drücken Sie die Taste, um die Headset-Funktion zu aktivieren:



Durch Drücken der Mute-Taste kann das Headset-Mikrofon stummgeschaltet werden (Taste leuchtet in diesem Fall). Erneutes Drücken der Mute-Taste schaltet das Mikrofon wieder an (Taste leuchtet nicht mehr).

7

Rufen Sie jemanden an, der Ihnen hilft, die Mikrofonempfindlichkeit optimal einzustellen. Über den Drehregler auf der Rückseite stellen Sie diese von unempfindlich (0) bis empfindlich (9) ein:

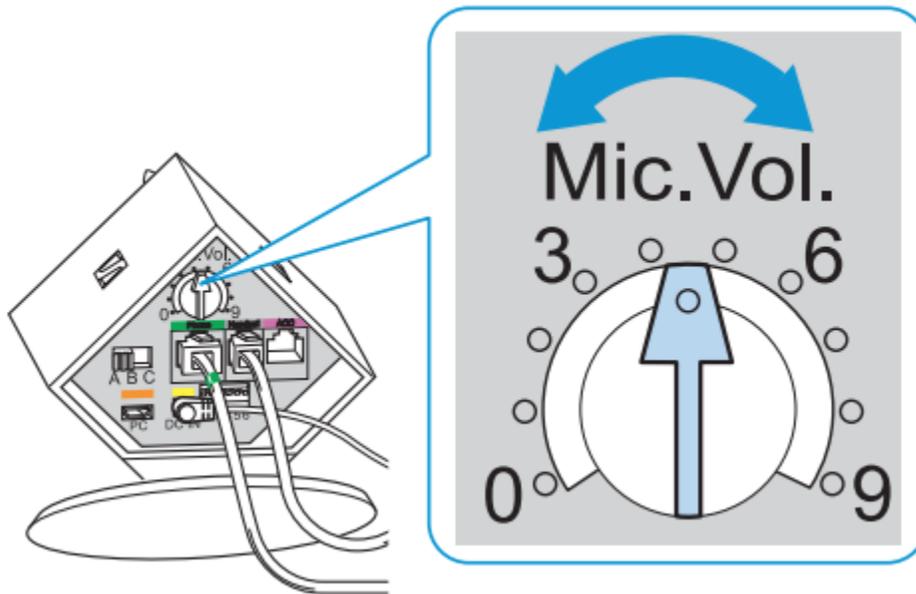

8

Schließen Sie die Abdeckung der rückseitigen Headsetbasis:



i Dem EHS36-Adapter liegen in der Regel noch weitere Kabel bei, die für den Anschluss an andere Headsetmodelle gedacht sind. Sie werden im vorliegenden Fall nicht benötigt.

Verwandte Artikel

- [Custom Wallpapers](#)
- [Sennheiser DW an Yealink Telefon](#)
- [Jabra Pro 920 an Yealink Telefon](#)

- Yealink: Bootschleife / ständiger Neustart
- Yealink: "Internal Server Error" Meldung