

Inhalt

Modulimport	1
Dateiimport	1
Instanziierung und Konfiguration.....	2
Konfiguration.....	2
Allgemein.....	2
License	3
Settings	3
Aktivierung	4
Versionsgeschichte.....	4
Version 14.....	4
Version 15 (Aktuell)	4
Changelog.....	4
Kompatibilität.....	4


Umstellen der Asterisk Timingsource

Via „Asterisk Timinginterface“-Modul v15

Modulimport

Das Modul muss vor der Nutzung in die STARFACE Modulbibliothek importiert¹ werden. Öffnen Sie dazu das Webinterface der STARFACE und öffnen Sie das „Admin“ Fenster.


Dateiimport

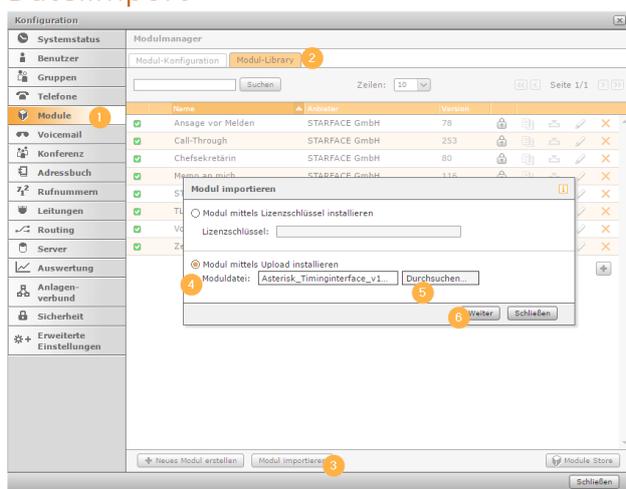

¹ <https://knowledge.starface.de/display/wiki62/Import+von+neuen+Modulen>

Instanziierung und Konfiguration


Damit das Modul aktiv wird, müssen Sie eine Modulinstanz erstellen²:

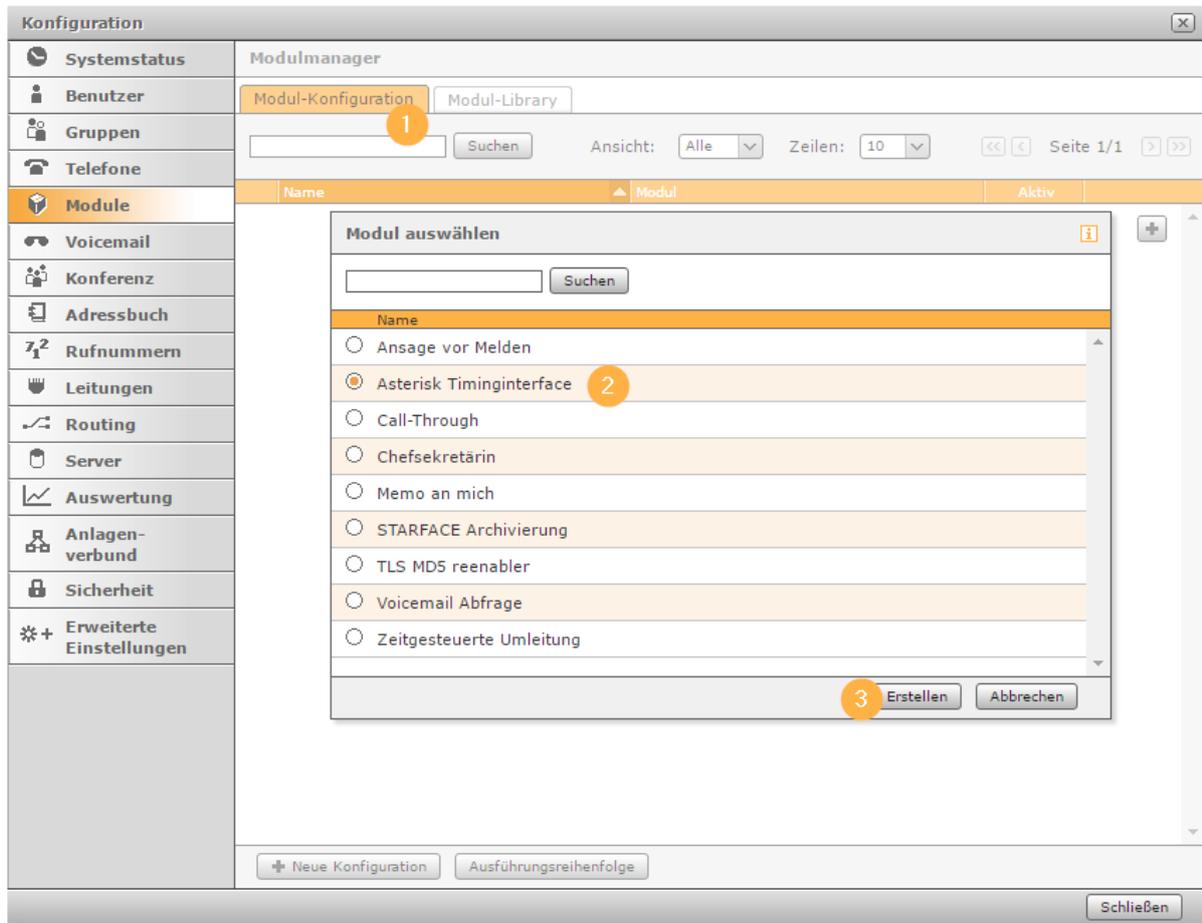

Konfiguration

Allgemein

Geben Sie der Modulinstanz einen Namen. Optional können Sie in der Beschreibung festhalten, warum das Modul notwendig war.

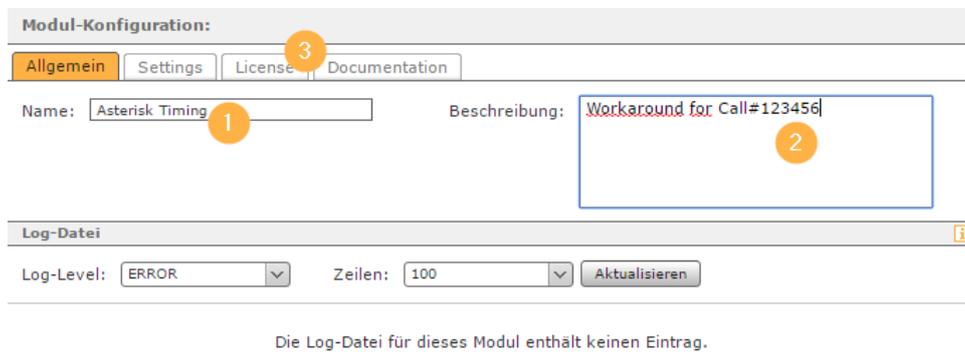

² <https://knowledge.starface.de/display/wiki62/Neue+Modulkonfiguration+erstellen>

License

Als nächsten Schritt lesen und akzeptieren Sie bitte die Lizenz unter welcher das Modul veröffentlicht und bereitgestellt wurde:

The screenshot shows the 'Modul-Konfiguration: Asterisk Timing' window with the 'License' tab selected. A red circle with the number '2' is placed over the 'License' tab. The content includes the MIT License text and a checkbox labeled 'I agree to use this module under the MIT license' with a red circle containing the number '1' next to it.

Settings

Wählen Sie nun im Tab „Settings“ das gewünschte Timing-Interface³

The screenshot shows the 'Modul-Konfiguration: Asterisk Timing' window with the 'Settings' tab selected. A dropdown menu is open for 'Set timing interface to', showing options 'DAHDI', 'timerfd', and 'No'. A mouse cursor is pointing at 'timerfd'. Below the dropdown is a 'Restart services?' checkbox set to 'No'. A warning message is displayed at the bottom.

Damit die Änderung aktiv wird muss der Telefoniedienst neugestartet werden. Wir empfehlen jedoch einen vollständigen Dienste Neustart:

The screenshot shows the 'Modul-Konfiguration: Asterisk Timing' window with the 'Settings' tab selected. The 'Set timing interface to' dropdown is now set to 'timerfd'. The 'Restart services?' dropdown menu is open, showing options 'No', 'Asterisk only', and 'All services (recommended)'. A mouse cursor is pointing at 'All services (recommended)'. The warning message is still present.

³ Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation von asterisk: <https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Timing+Interfaces>

Aktivierung

Die vorgenommenen Änderungen werden nach dem Klicken auf „Speichern“ oder „Übernehmen“ in die Konfiguration übernommen.

Damit die neue Konfiguration in Kraft tritt, muss allerdings der Asterisk-Dienst neu gestartet werden.

Ein im Modul konfigurierter Neustart wird sofort und ohne jede weitere Verzögerung nach einem Klick auf „Speichern“ oder „Übernehmen“ durchgeführt.

Eventuell laufende Telefonate werden abgebrochen.

Versionsgeschichte

Version 14

SHA1 Prüfsumme:

46a3b548d79ed53a6d01f030c28ee5e71202c7fe *Asterisk_Timinginterface_v14.sfm

Erster Release-Candidate

Version 15 (Aktuell)

SHA1 Prüfsumme:

ad5c565dedc7a5ca5bd98ee85e55f2507e8b04b1 *Asterisk_Timinginterface_v15.sfm

Changelog

Bugfixes

- "Restart all services" startete nur Java-Dienste neu.
Fix: Alle Dienste (inkl. Asterisk) werden neu gestartet.

Kompatibilität

SF-Version	Unit Test
6.0.2.13	✓
6.1.0.1	✓
6.2.0.15	✓
6.3.0.6	✓ Keine Anpassung der <code>default-modules.xml</code> .